


Mairie de Malemort

-- Vie de la Ville --

Vie de la Ville

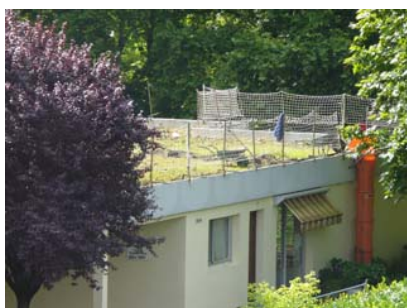

Un exemple de travaux de l'été

dans le secteur scolaire

Raphaël
mercredi 11 juillet 2007

Résumé :

Chaque été un certain nombre de travaux sont effectués dans les bâtiments communaux et particulièrement les écoles en raison d'utilisation réduite pendant ces périodes. Voici un exemple à l'école Jules Ferry...

REFECTION DE L'ÉTANCHEITE ET DE L'ISOLATION DES TOITURES TERRASSE DE LA MATERNELLE JULES FERRY

TRAVAUX A REALISER

- Mise en place sécurité périphérique du chantier ;
- Enlèvement de la protection lourde constituée de gravillons roulés ;
- Enlèvement du complexe isolation ? étanchéité existant sur toute la surface de la toiture, des acrotères et tous les relevés existants ;
- Mise en ?uvre d'un pare vapeur type IREX 40 ;
- Mise en ?uvre d'un isolant thermique en panneaux de mousse polyuréthane de type EUROTHANE AUTOPROTEGE par une RT de 2.40 m² k/w ;
- Mise en ?uvre d'un revêtement d'étanchéité bicouche en chape de bitume élastomère armée posée en semi indépendance comprenant : * 1ère couche autoadhésive de type ADEPAR JS * 2ème couche soudée de type PARAGOR SOLO
- Mise en ?uvre de façons d'équerre de renfort d'angle sur les relevés d'étanchéité de type PAREQUERRE ;
- Mise en ?uvre des relevés d'étanchéité de type SURRASIAL ;
- Réfection des naissances des évacuations des Eaux Pluviales et pose de bande Soline en périphérie pour protection des relevés contre édicales.

POUR LA ZONE DE TOITURE INCLINEE

- Mise en ?uvre d'un pare vapeur de type IREX 40 ;
- Mise en ?uvre d'un isolant thermique de type EUROTHONE AUTOPRO ;
- Mise en ?uvre d'un revêtement d'étanchéité bicouche en chape de bitume élastomère armée posée en semi indépendance comprenant : * 1ère couche autoadhésive de type ADEPAR JS * 2ème couche soudée de type PARAGOR SOLO.

Montant total des travaux : 82 000 ? TTC Durée des travaux : 1 mois ½ (juillet et août 2007) Maîtrise d'uvre : Services Techniques Municipaux